



NEOX

Portalwaschanlage

Die kompakte Waschanlage für alle, die eine zuverlässige Fahrzeugwäsche zu einem fairen Preis wünschen – mit hoher Qualität und stabiler Leistung.

Unsere NEOX verbindet echte Christ-Technik mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Entwickelt für kompakte Hallen, Autohäuser, Werkstätten, kleine Tankstellen und den Fuhrparkservice. Sie bietet genau das, was im täglichen Betrieb zählt: Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und eine hochwertige Fahrzeugwäsche.

Mit ihrer neuen Washhöhe von 2,05 m ist sie exakt auf die realen Fahrzeugmaße im Pkw-Bereich ausgelegt. Mehr ist nicht notwendig. Diese Höhe deckt rund 98 % aller gängigen Fahrzeuge ab. Unsere Anlage ist die ideale Lösung für Betriebe, die eine kompakte, wirtschaftliche und dennoch vollwertige Waschleistung benötigen.

Trotz ihres attraktiven Preises erhalten Sie eine Maschine, die konsequent auf Qualität ausgelegt ist. Als Einsteigermodell verzichtet sie bewusst auf überflüssige Extras – nicht jedoch auf hochwertige Komponenten. So profitieren Sie von einer Ausstattung, die sich auf das Wesentliche konzentriert und Ihnen eine zuverlässige, professionelle Fahrzeugwäsche im täglichen Betrieb ermöglicht.

Einfache Wäsche. Einfacher Preis. Echt Christ.

Highlights:

- Moderne Positioniereinrichtung für eine zuverlässige Fahrzeugpositionierung
- Aufstellungsart mit Seitenwalzen vorne – ideal für kompakte Hallen
- Memory-Steuerung:
Die Fahrzeugkontur wird über die Dachwalze aufgenommen und von der Dachdüse präzise nachgeführt; mit Sicherheitsbügel
- X-Cross-Seitengebläse für effiziente Trocknung
- Fokus auf die Heckwäsche
- Neueste Christ-Software PHOENIX
- Attraktives Christ-Design
- Einfache Installation für eine schnelle Inbetriebnahme
- Hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit dank bewährter Christ-Technik

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. Abbildungen im Prospekt zeigen auch aufpreispflichtiges Zubehör.



Klassische Wäsche ab 04:30 min




Optionale Ausstattungsmöglichkeiten

- Hochdruck 16 oder 70 bar
- Aktivschaum
- Geschäumtes Shampoo / geschäumte Trockenhilfe
- Brauchwasser- / Schnellwaschausstattung
- Spritzschutz für Seiten- und Dachwalze

Hochdruckwäsche

ab 05:32 min

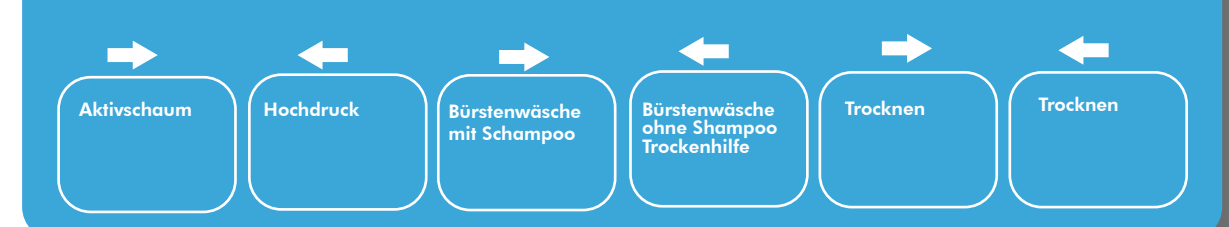


NEOX

Technisches Know-how

Optimale Funktionsmaße:

Bereich	Werte	Hinweis
Fahrzeughöhe	2.050 mm	im Spiegelbereich
Fahrzeugbreite	2.550 mm	
Maschinenhöhe	2.835 mm	
Maschinenbreite	3.520 mm	
Maschinentiefer	1.540 mm	
Spurbreite	1.540 mm	
Radführungsrohre	2.100 mm	Linearsystem Besatz mit Konturschnitt
Spurbreite Fahrsschienen (optional auch in Edelstahl)	2.700 mm	
	2.800 mm	
	2.900 mm	
	3.126 mm	
Durchmesser Radwaschbürste	550 mm	



Alles aus einer Hand

...von Christ Wash Systems

über **140 Jahre**
Familientradition

Zertifikate:
Sicherheit, Qualität, Umwelt

über **25.000** aktive
Anlagen weltweit

69 Distributoren, davon
8 Tochtergesellschaften



> 97%*
zufriedene
Service-Kunden

* Beispiel Deutschland

> 97%*
eigene Service- und
Installationstechniker

> 98%*
Garantie auf Verfügbarkeit
der Anlagentechnik

> 95%*
First Time Fix Rate

Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen • Deutschland
Telefon: +49 83 31/857-100 • E-Mail: sales@christ-ag.com • www.christ-ag.com



Art.-Nr. PA00142015-DE • 02_2026 • Feiner



NEOX

Preiswert. Leistungsstark. Echt Christ.

Be part of the Christ Group

